SÉRIE XSZ POLARISANT SEMI-PLAN

FICHE PRODUIT

Références : XSZPOLMONO, XSZPOLBINO, XSZPOLTRINO

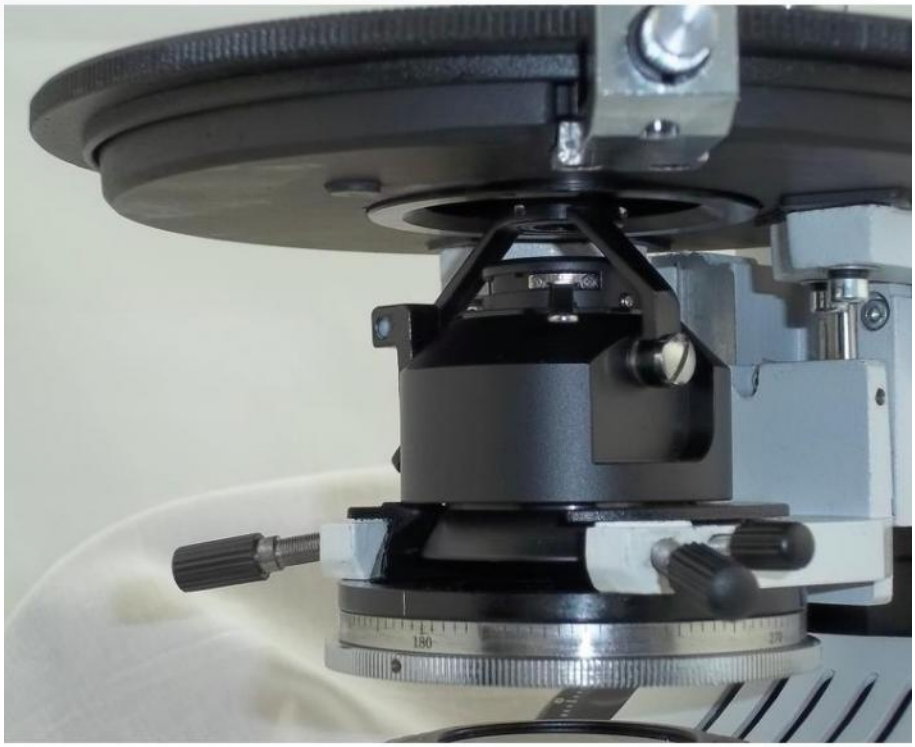

Binoculaire

Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler

Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

- 4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.
- Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x
- Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.
- Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.
- Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris
- Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com

facilement.
Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

- Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
  Enfin, son design permet de le transporter facilement.

- Alimentation : 220V avec cordon détachable.
  Filtre bleu livré.
  Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLBINO

Monoculaire
Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler
Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

- 4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.

- Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x

- Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.

- Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.

- Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris

- Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter facilement.
  Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

- Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
  Enfin, son design permet de le transporter facilement.

- Alimentation : 220V avec cordon détachable.
  Filtre bleu livré.
  Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLMONO

Trinoculaire
Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler
Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

- 4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.

- Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x

- Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.

- Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.

- Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris

- Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter facilement.
  Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

- Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
  Enfin, son design permet de le transporter facilement.

- Alimentation : 220V avec cordon détachable.
  Filtre bleu livré.
  Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLTRINO

Référence	XSZPOLBINO	XSZPOLMONO	XSZPOLTRINO
Tête	Binoculaire	Monoculaire	Trinoculaire
Mise au point	Macro/Micro coaxial	Macro/Micro coaxial	Macro/Micro coaxial
Platine	Rotative à valets	Rotative à valets	Rotative à valets
Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x / 5 places	4x, 10x, 40x / 5 places	4x, 10x, 40x / 5 places
Eclairage	Halogène Réglable	Halogène Réglable	Halogène Réglable
Type d'objectifs	Semi-Plans	Semi-Plans	Semi-Plans
Condenseur	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris
Alimentation	220V / Filaire	220V / Filaire	220V / Filaire
Poids	7.9 kg	7.9 kg	7.9 kg
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans